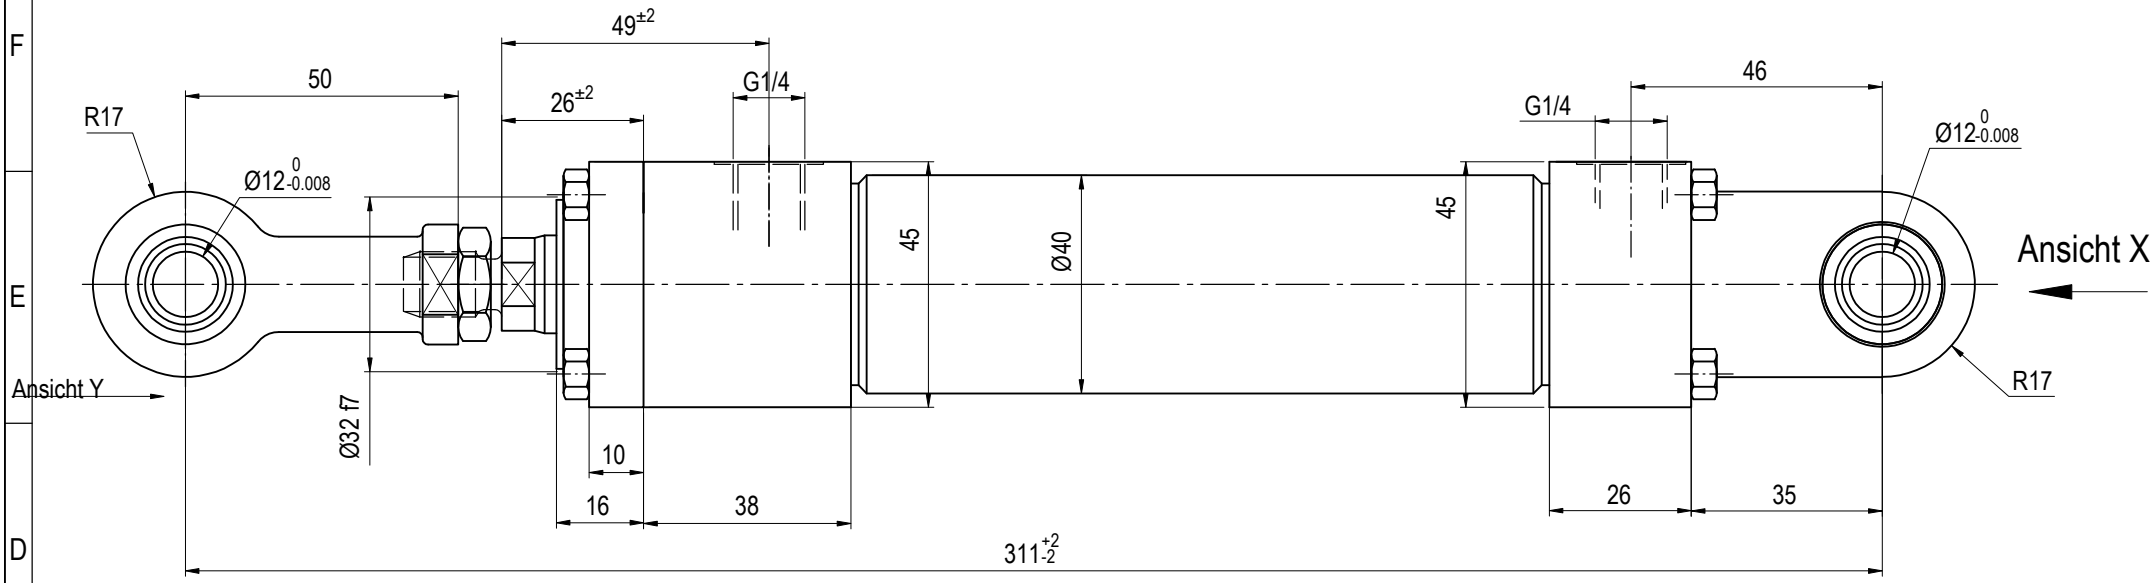

Ansicht X

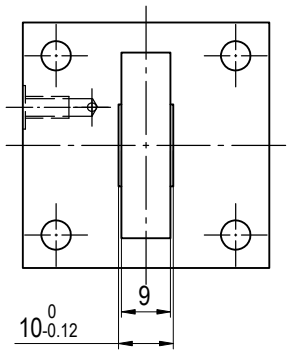

Ansicht Y

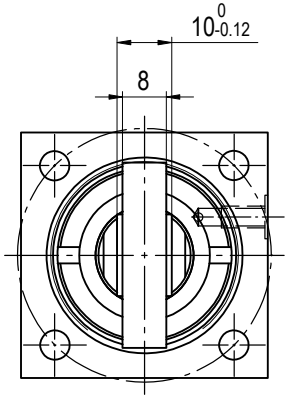

Kolben	Ø 32 mm
Stange	Ø 18 mm
Hub	80 + 2 mm
Betriebsdruck	100 bar
Prüfdruck	150bar
Betriebsart	doppeltwirkend
Endlagendämpfung	keine
max. Kolbengeschwin.	0.5 m/s

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor!

Allgemeintoleranzen nach ISO 2768-mH & zus. Tol. für Maße ≤ 0,5

0 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000	über 2000 bis 4000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0

0.5 / 0.1

	Datum	Name
Bearb.	15.04.09	CHK
Gepr.	15.04.09	UB
Norm		

Zst. | Änd.-Nr. | Datum | Name

Maßstab 1:1 | Format DIN A3

Rohteil | Rohmaß

Werkst. | Gewicht (kg)

Hydraulikzylinder

Maßblatt

Typ-Bezeichnung
SZ.008.08.2.0/032/018/0080/0024-M

HYDROPNEU Partner für Hydraulik Zylinder - Aktuatoren - Sonderlösungen

Artikelnummer-Bl.Nr.
10000465-01

Blatt 1
2 Bl

Ers.f.: | Ers.d.: